

FOPPAPEDRETTI®


Angelcare®

FOR YOUR PEACE OF MIND

MANUALE D'USO

Modello AC127

Sistema di audiosorveglianza del bambino
con rilevazione del movimento
(Pannello sensore wireless)

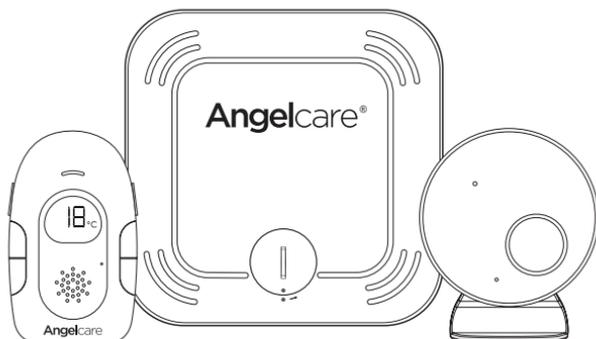

⚠ AVVERTENZA

Conservare il manuale d'uso per future consultazioni. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni di sicurezza prima di installare e utilizzare il prodotto. L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare gravi lesioni, morte o danni al prodotto.

IMPORTANTE - USO PREVISTO

Questo prodotto NON deve essere usato come dispositivo medico, o al fine di evitare la morte improvvisa del neonato Sindrome (SIDS). Questo dispositivo NON è stato progettato per diagnosticare, mitigare, curare o prevenire malattie. Questo dispositivo è stato progettato per monitorare i movimenti di bambini, compresi quelli respiratori, in stato di buona salute e NON deve essere usato come dispositivo medico o inteso per sostituire la sorveglianza di un adulto.

INDICE

.....

 AVVERTENZE	3
Installazione.....	6
Ricarica dell'unità genitore (10 ore)	6
Installazione del pannello sensore di movimento.....	7
Installazione dell'unità bambino.....	8
Attivazione del monitor	8
Verifica di funzionamento	9
Utilizzo	10
Notifiche di allarme.....	12
Risoluzione dei problemi	13
Specifiche tecniche	16
Dichiarazione di conformità alla Direttiva CE	17
Guida alla sicurezza delle batterie	17
Smaltimento rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	17
Garanzia Convenzionale	18

Questo baby monitor è conforme a tutte le norme vigenti in materia di campi elettromagnetici ed è sicuro da utilizzare se utilizzato come descritto nel manuale d'uso.

⚠ AVVERTENZE

1. A causa del grave rischio di strangolamento per neonati e bambini piccoli, i genitori e gli adulti che accudiscono il bambino devono attenersi alle seguenti avvertenze.

⚠ AVVERTENZE



Pericolo strangolamento

- I bambini possono **STRANGOLARSI** con i cavi.
- **TENERE** l'unità bambino e i cavi del trasformatore **FUORI** dalla portata dei bambini (a oltre 1 metro di distanza).
- **NON UTILIZZARE MAI** prolunghe con i trasformatori. **UTILIZZARE SOLO** i trasformatori in dotazione.
- Questo prodotto **NON** è un giocattolo. **Non permettere MAI** ai bambini di giocarci.

2.

⚠ AVVERTENZE

PANNELLO CON SENSORE DI MOVIMENTO – NESSUN ALLARME

- È possibile che il pannello con sensore rilevi fonti di vibrazione e movimento non generati dal bambino, che interferiscono con le prestazioni del monitor Angelcare.
- L'allarme non entrerà in funzione qualora fossero rilevati movimenti non provocati dal bambino.
- L'impostazione della sensibilità su un livello elevato può rilevare altre fonti di vibrazione e movimento. Leggere le istruzioni per regolare il livello di sensibilità sui valori corretti.
- Il pannello con sensore può rilevare i movimenti di altri bambini o adulti presenti nella stessa stanza e non attivare l'allarme.
- Assicurarsi che la stanza del bambino sia **PRIVA** di fonti di vibrazione e movimento, non generati dal bambino, mentre si utilizza il pannello sensore. Leggere le avvertenze da 3 a 11 riportate di seguito.

3. NON utilizzare giostrine o altri accessori da lettino che possono produrre movimenti o vibrazioni.

4. Ventilatori (inclusi quelli a soffitto), lavatrici, pavimenti, riscaldamento centralizzato o musica ad alto volume sono tutti fonti di movimenti e vibrazioni e possono interferire ed essere rilevati dal materassino con sensore.

5. Se aggiunta un'unità bambino supplementare, posizionarla ad almeno 2 metri dalla prima unità bambino e dal pannello con sensore per evitare che interferisca con il funzionamento.

6. NON posizionare il lettino con il pannello sensore adiacente al letto dei genitori o di chi accudisce il bambino, perché il pannello con sensore rileverà i loro movimenti.

6a. NON utilizzare il pannello sensore su lettini in configurazione co-sleeping / fianco letto perché saranno rilevati i movimenti dei genitori o di chi accudisce il bambino.

7. NON collocare il lettino a contatto con una parete per evitare che vengano rilevate vibrazioni.

8. Dopo aver tolto il bambino dal lettino, è possibile che sia rilevato ancora movimento per la tendenza di alcuni materassi a riprendere la forma originale, senza che si attivi l'allarme sonoro.

9. Assicurarsi che il lettino sia stabile per eliminare ogni movimento oscillatorio.

10. Non collocare il lettino troppo vicino a un altro lettino o a un letto.

11. NON utilizzare altri dispositivi wireless nella stessa stanza del monitor angelcare (telefoni cellulari, forni a microonde...ecc.). Possono interferire con il segnale e le prestazioni.

12. Il pannello con sensore è realizzato in plastica e non consente la circolazione di aria. È pertanto possibile che si formi muffa al di sotto del materasso nell'area del pannello con sensore. Si suggerisce di

ruotare e aerare il materasso regolarmente, facendolo asciugare, per prevenire la formazione di muffa. **EVITARE IL CONTATTO CON L'UMIDITÀ.** Pulire con un panno asciutto privo di lanugine.

13. Il pannello con sensore non è destinato all'utilizzo con bambini di età superiore a 24 mesi.

14. Questo prodotto non sostituisce la supervisione da parte di un adulto responsabile.

- Questo prodotto è stato progettato come un supporto al monitoraggio dei bambini. Durante l'utilizzo del monitor, è sempre necessaria la supervisione di un adulto per tutelare la sicurezza del bambino.

- Utilizzare il presente dispositivo **ESCLUSIVAMENTE** per gli scopi previsti e descritti in questo manuale.

15. Il pannello con sensore non è progettato per determinare se un bambino è sceso dal letto.

16. Ogni volta che suona l'allarme, andare **SEMPRE** a controllare il bambino..

17. Tenere i cavi fuori dalla portata di **TUTTI** i bambini.

18. Utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** i trasformatori di alimentazione e l'unità caricabatteria in dotazione. Non utilizzare altri accessori per evitare di danneggiare il dispositivo e il pacco batterie (se incluso nel modello).

19. L'installazione deve essere effettuata da un adulto.

20. Durante l'installazione assicurarsi di tenere fuori dalla portata dei bambini i componenti di piccole dimensioni.

21. Seguire le istruzioni e verificare il monitor e le sue funzioni per acquisire familiarità prima dell'utilizzo effettivo. Assicurarsi **SEMPRE** del corretto funzionamento sia dell'unità bambino che dell'unità genitore e che siano posizionati a una giusta distanza tra di loro. Verificare periodicamente e quando si cambia la posizione dell'unità bambino, il corretto funzionamento.

22. **NON UTILIZZARE** il monitor vicino all'acqua. Assicurarsi che **NON** cadano oggetti sulle unità e non vengano versati liquidi su di esse o nelle fessure del materassino sensore.



23. **NON** toccare i connettori soprattutto con oggetti metallici o appuntiti.

24. **NON** utilizzare il baby monitor in prossimità di acqua. Prestare attenzione in modo che gli oggetti **NON** cadano sulle unità e che non vengano rovesciati liquidi su alcuna unità o nelle fessure del materassino con sensore.

25. Tenere il monitor **LONTANO** dalle fonti di calore, quali stufe, radiatori, ecc. Il calore potrebbe danneggiare l'involucro esterno o i componenti elettrici.

26. Posizionare **SEMPRE** l'unità bambino e l'unità genitore in posizione verticale su una superficie piana solida, garantendo un'adeguata **VENTILAZIONE**. **NON** collocare le unità su divani, cuscini, letti, ecc., che potrebbero impedire la corretta ventilazione o in un luogo che potrebbe attutire il suono o interferire con il normale flusso di aria.

27. È possibile utilizzare il baby monitor esclusivamente a una temperatura compresa tra 10 °C e 40 °C (50 °F e 104 °F).

SICUREZZA RELATIVE ALL'USO DELLE BATTERIE

⚠ AVVERTENZA

Non ingerire, pericolo di ustioni chimiche. Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se tale batteria viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in solo 2 ore con pericolo di morte. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se il comparto della batteria non si chiude in modo sicuro, sospendere l'uso del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Se si sospetta che batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

⚠ AVVERTENZE SULLE BATTERIE

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

L'ingestione può causare ustioni chimiche, la perforazione dei tessuti molli e il decesso. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione.

Consultare immediatamente un medico.



⚠ AVVERTENZA

CONTIENE UNA PILA A BOTTONE. NOCIVO SE INGERITO - SEGUIRE LE ISTRUZIONI FORNITE DI SEGUITO.

LE PILE A BOTTONE/A MONETA SONO PERICOLOSE E DEVONO ESSERE SEMPRE TENUTE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI, SIA LA BATTERIA NUOVA CHE USATA.

QUESTE BATTERIE POSSONO CAUSARE LESIONE GRAVI O MORTALI IN 2 ORE O MENO, SE INGERITE O BLOCCATE ALL'INTERNO DI QUALSIASI PARTE DEL CORPO.

SE PENSI CHE LE BATTERIE POSSANO ESSERE STATE INGERITE O COLLOCATE ALL'INTERNO DI QUALSIASI PARTE DEL CORPO, CONSULTA IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

SE IL VANO BATTERIA NON SI CHIUDE BENE, SMETTI DI USARE IL PRODOTTO E TIENILO LONTANO DAI BAMBINI.

28. I sintomi associati all'ingestione e all'inserimento di batterie sono difficili da diagnosticare. Sfortunatamente, non è ovvio quando una batteria a bottone o a moneta rimane bloccata nell'esofago di un bambino (tubo digerente).

Non ci sono sintomi specifici associati a ciò. Il bambino potrebbe:

- tossire, vomitare o sbavare molto;
- sembrano avere mal di pancia o un virus;
- essere ammalato;
- essere stanco o letargico;
- essere più tranquillo o più appiccicosi del solito o altrimenti "non essere sé stessi";
- perdono l'appetito o hanno un appetito ridotto; e
- non vogliono mangiare cibi solidi / non riescono a mangiare cibi solidi.

Questi tipi di sintomi variano o fluttuano, con il dolore che aumenta e che poi diminuisce. Un sintomo specifico associato all'ingestione di una batteria a bottone o a moneta è il vomito di sangue fresco (colore rosso brillante). Se il bambino lo fa consultare immediatamente un medico.

La mancanza di sintomi chiari è il motivo per cui è importante vigilare sulle batterie a "bottone" o batterie a bottone "scariche" o di ricambio in casa e coi prodotti che li contengono.

29. Le batterie dell'unità genitore possono essere sostituite con batterie all'idruro di nichel metallico. Il materassino con sensore wireless utilizza una batteria a bottone al litio sostituibile. Utilizzare esclusivamente batterie di ricambio consigliate per Angelcare (vedere Specifiche tecniche).

- Pericolo di esplosione in caso di utilizzo di una batteria non idonea o di errata sostituzione. Fare riferimento al manuale d'uso per la corretta installazione delle batterie.
- NON mettere in corto circuito i terminali di alimentazione.

30. NON mischiare batterie nuove e usate e utilizzare esclusivamente batterie di ricambio consigliate per Angelcare (vedere Specifiche tecniche).

31. La batteria a bottone è di piccole dimensioni e comporta un rischio di soffocamento. TENERE fuori dalla portata dei bambini!

32. Prestare attenzione durante la manipolazione di batterie per evitare corto circuiti mediante materiali conduttivi, quali anelli, braccialetti e chiavi.

33. Evitare che le batterie siano caricate eccessivamente, vadano in corto circuito, siano caricate con polarità invertita, danneggiate o bruciate al fine di scongiurare uno o più dei seguenti fenomeni: rilascio di sostanze tossiche, rilascio di idrogeno e/o ossigeno, gas e incremento della temperatura superficiale.

34. NON tentare di ricaricare le batterie fornite o considerate idonee a questo prodotto che non sono destinate ad essere caricate. Le batterie possono avere perdite di elettrolita corrosivo o esplodere.

35. Durante l'installazione delle batterie si deve fare attenzione alla corretta polarità. L'installazione di batterie con polarità invertita può causare un fenomeno di carica che può causare perdite o esplosione.

36. Rimuovere le batterie dalle unità in caso di non utilizzo del prodotto per oltre 30 giorni per evitare la fuoriuscita di sostanze e danni al prodotto.

37. Smaltire le batterie "esaurite" quanto prima, dal momento che hanno maggiore probabilità di riversare liquido nel prodotto. Se una batteria perde liquido o lascia fuoriuscire gas, provvedere al suo smaltimento.

38. NON conservare questo prodotto o le batterie in dotazione o considerate idonee a questo prodotto in ambienti ad alta temperatura e ad alta umidità ed evitare la luce diretta del sole.

39. ATTENZIONE

- Pericolo di esplosione in caso di sostituzione della batteria con un modello errato. Sostituire esclusivamente con batteria dello stesso tipo o di tipo equivalente.
- La sostituzione della batteria con un modello errato può causare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabile.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo o lo schiacciamento o il taglio meccanico di una batteria possono provocare un'esplosione.
- Una batteria lasciata in un ambiente a temperatura estremamente elevata può esplodere o subire la perdita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria molto bassa può esplodere o subire la perdita di liquido o gas infiammabile.
- La targhetta informativa si trova sul retro del prodotto.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

40. Pannello con sensore

- Se il lettino non è dotato di una superficie solida, fissa, completamente piana e stabile, compresa una base di appoggio a molle o doghe, collocare un pannello rigido tra la base del lettino e il pannello con sensore per assicurare un corretto funzionamento (vedere quanto indicato al paragrafo 2).
- Il pannello con sensore funziona con materassi standard per lettini in schiuma o a molle, ma non con materassi "memory foam" (parziali o integrati), con telaio e interno cavo e ad acqua. Consultare

FOPPAPEDRETTI in caso di dubbi sulla compatibilità dei materassi.

41. Il monitor utilizza onde radio pubbliche per la trasmissione dei segnali. L'unità genitore potrebbe intercettare segnali o interferenze provenienti da altri monitor per bambino presenti nelle vicinanze. Il segnale del monitor potrebbe essere captato in altre abitazioni. Per proteggere la privacy, assicurarsi di posizionare su OFF entrambe le unità quando non sono utilizzate.

42. Protezione del cavo di alimentazione - Proteggere il cavo di alimentazione del trasformatore per evitare che sia calpestato o schiacciato da mobili o altri oggetti

- I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo da non poter essere calpestati o schiacciati da oggetti posti al di sopra o contro di essi, prestando particolare attenzione a cavi, prese, prese multiple e ai punti di collegamento sul prodotto. La presa deve essere installata vicino al dispositivo ed essere facilmente accessibile. Assicurarsi di inserire il trasformatore nella presa più vicina al dispositivo e facilmente accessibile. Per scollegare l'alimentazione, estrarre il trasformatore. **INTERROMPERE L'USO** del trasformatore nel caso subisca un qualsiasi danno o rottura.

43. Utilizzare esclusivamente i collegamenti/accessori specificati dal produttore. L'installazione di qualunque prodotto deve avvenire nel rispetto delle istruzioni del produttore.

- NON collocare questo prodotto su un carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo che risulti instabile. Il prodotto potrebbe cadere, ferendo gravemente il bambino o l'adulto oltre che subire esso stesso danni seri.

- Utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** il supporto venduto con il prodotto.

- Assicurarsi che le parti di ricambio siano fornite da FOPPAPEDRETTI e abbiano le stesse caratteristiche di quelle originali. L'utilizzo di parti non autorizzate potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altre situazioni di pericolo.

44. Scollegare il dispositivo durante i temporali o nel caso di inutilizzo prolungato.

45. Manutenzione - NON effettuare in autonomia interventi di manutenzione su questo prodotto, poiché l'apertura o la rimozione dell'involucro (fatta eccezione per il vano batteria) potrebbe esporre a tensioni pericolose o ad altri pericoli.

- **Alimentazione elettrica** - vedere Specifiche tecniche in questo manuale.

46. Sovraccarichi - NON sovraccaricare le prese a muro, le prolunge o le prese multiple integrate, poiché ciò può causare rischi di incendi o scosse elettriche.


47. Antenna dell'unità bambino - L'antenna utilizzata per questo trasmettitore deve essere posizionata a una distanza di almeno 20 cm da tutte le persone e non deve essere collocata o attivata nelle vicinanze di altre antenne o a parecchi trasmettitori.

48. Pulizia - Scollegare tutte le unità prima di effettuare la pulizia. NON immergere in acqua nessuno dei componenti del baby monitor. Pulire esclusivamente con un panno asciutto.

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE:

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- 1 Unità genitore
- 2 Unità bambino
- 3 Supporto da tavolo (per Unità Bambino)
- 4 Pannello con sensore di movimento
- 5 Batteria CR2450 3 V (per pannello con sensore)
- 6 2 x trasformatori (AC), per Unità Genitore e Unità Bambino.
- 7 2 x batterie ricaricabili AAA (unità genitore)

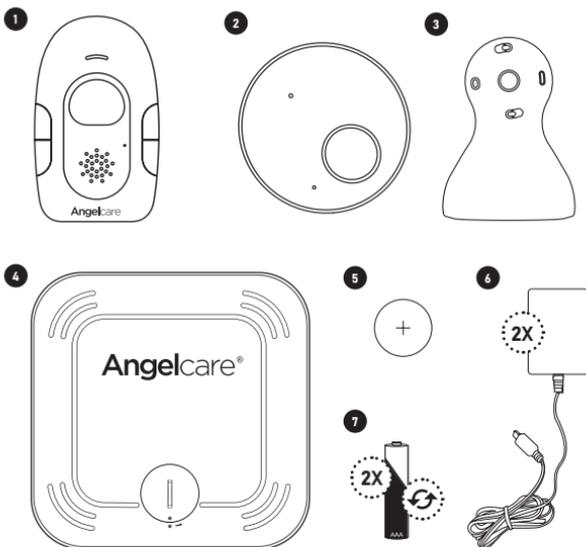

COSA SERVE

- Pannello rigido, se il lettino non è dotato di una superficie stabile (vedere nota "IMPORTANTE" nel paragrafo 2)
- N° 2 Batterie alcaline modello AAA per mantenere attiva l'unità in caso di interruzione della linea elettrica (Solo per unità bambino).
- Cacciavite a croce.


1- INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ GENITORE

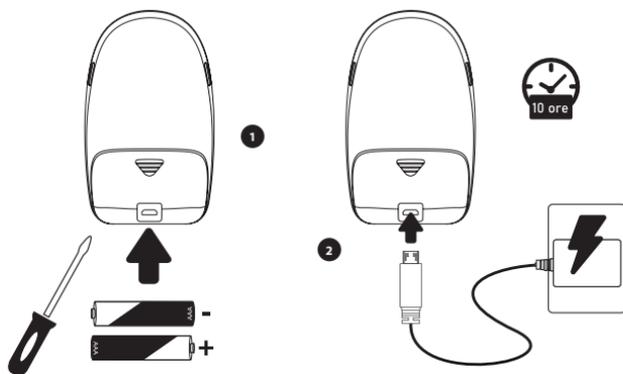

Prima del primo utilizzo, caricare l'unità genitore per 10 ore. Il normale tempo di carica è di 8 ore.


2- INSTALLAZIONE DEL PANNELLO CON SENSORE

Il pannello con sensore è stato progettato per rilevare qualsiasi movimento del bambino, compreso quelli respiratori, sulla superficie del materasso. L'allarme inizia a suonare se dopo 20 secondi **NON** viene rilevato alcun movimento.

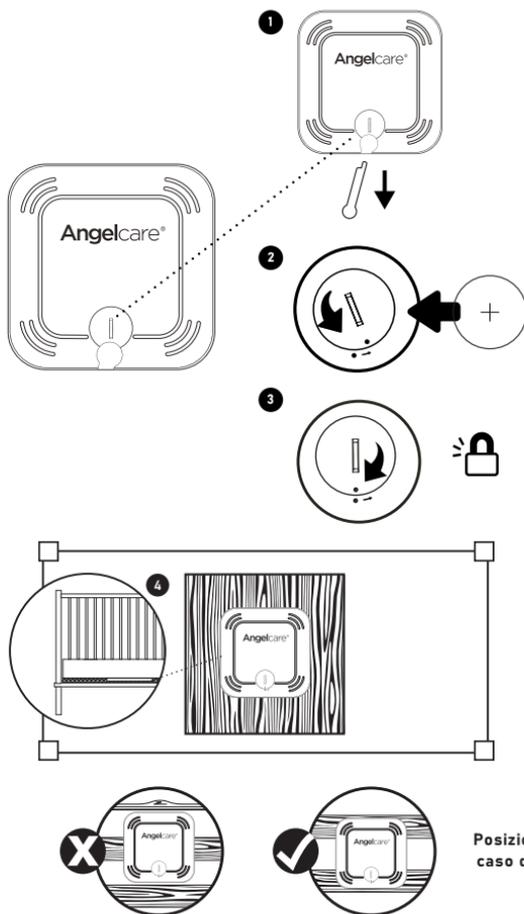


! IMPORTANTE


- Se il letto non dispone di un piano rete solido, fisso, completamente piatto, compreso il piano rete a molla o a doghe, sarà necessario posizionare un pannello rigido da supporto tra il piano rete del letto ed il pannello sensore, per garantire il corretto funzionamento del dispositivo. Il pannello da supporto deve avere uno spessore di almeno 6 mm e dimensioni minime di 30 cm x 30 cm. Il pannello da supporto deve essere più largo del materassino sensore.
- Il pannello sensore funziona con materassi di qualunque tipo e dimensione, con eccezione dei materassi in memory foam, a telaio vuoto e ad acqua. Il pannello di supporto consente una pressione costante sul pannello sensore, permettendogli di rilevare i movimenti anche quando il bambino si trova ai lati del letto.



3- INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ BAMBINO

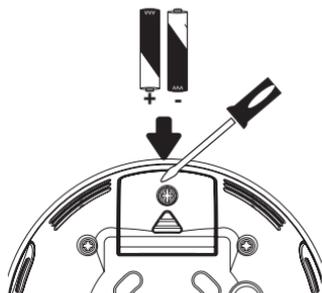

Nota: Le batterie alcaline AAA (non incluse) costituiscono l'alimentazione di emergenza in caso di interruzione di corrente. Quando si scollega il trasformatore dall'unità Bambino, assicurarsi che l'unità sia in posizione OFF. In caso contrario, l'unità bambino funzionerà in modalità batterie, se inserite nell'unità.

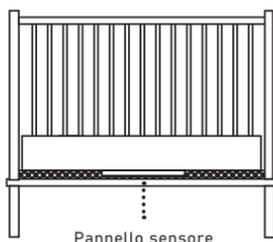


Posizionare l'unità bambino e il cavo del trasformatore a una distanza di almeno **1 metro** dal lettino.




4- ACCENSIONE DEL MONITOR

UNITA' GENITORE




UNITA' BAMBINO

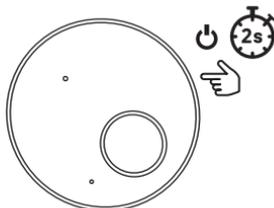

PAUSA E RIAVVI DEL PANNELLO CON SENSORE

Consente di mettere in pausa il pannello con sensore quando si rimuove il bambino dal lettino, ad esempio per dargli da mangiare o se preso in braccio. Assicurarsi di aver riavviato il pannello con sensore prima di collocare il bambino nel lettino.

UNITA' BAMBINO

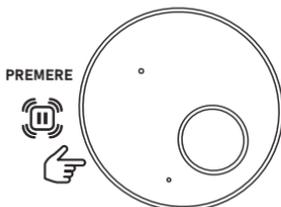

UNITA' GENITORE




Nota:

- L'unità bambino e l'unità genitore sono fornite già associate.
- Ogni volta che si ACCENDE l'unità bambino, il termometro interno esegue una calibrazione per garantire la precisione del rilevamento. Questo processo automatico richiede circa 30 minuti.
- Lo schermo dell'unità genitore, visualizza la temperatura ambiente e le icone delle funzioni, l'icona Out-of-Range lampeggia. Il processo di connessione viene eseguito in 30 secondi. Se questa sequenza non è completata entro 30 secondi, è necessario spegnere le unità e riaccenderle.
- Se viene SPENTA l'unità bambino sull'unità genitore accesa si attiva l'allarme di fuori portata (Out-of-Range). Riaccendere l'unità bambino per ristabilire il collegamento tra le unità.

TEST DEL PANNELLO CON SENSORE

1. È possibile che il pannello con sensore rilevi fonti di vibrazioni e movimenti non generati dal bambino, che interferiscono con le prestazioni del monitor Angelcare. L'allarme non suona se il dispositivo rileva movimenti non provenienti dal bambino.
2. L'unità dispone di 3 livelli di sensibilità: basso, medio, alto. L'unità è impostata sul livello medio (impostazione predefinita), se necessario è possibile modificarne il livello di sensibilità.
3. Se si tocca il lettino, il pannello con sensore rileverà dei falsi movimenti.
4. Se non viene rilevato alcun movimento dopo 15 secondi, si sentirà un singolo "BIP" di pre-allarme per far muovere il bambino. Se l'assenza di movimento continua, verrà emesso un allarme sonoro prolungato continuo a 20 secondi di assenza di movimenti.



TEST DEL PANNELLO SENSORE SUI 4 ANGOLI DEL MATERASSO

1. Posizionare il pannello con sensore approssimativamente al centro della zona in cui dorme il bambino e rimettere il materasso nel lettino.
2. ACCENDERE sia l'unità bambino che genitore – controllare che entrambe le unità siano associate (collegate).
3. Dare due colpetti leggeri, con la mano, su un angolo del materasso, per far rilevare il movimento dal pannello sensore. Se il movimento è rilevato, si sentirà un "tic" ogni 5 secondi.
4. Allontanarsi dal lettino.
5. Dopo 20 secondi di assenza del movimento, un allarme sarà emesso dall'unità bambino e dall'unità genitore. Se non viene emesso l'allarme sonoro, assicurarsi che l'installazione sia corretta e riprovare; controllare il livello delle batterie di tutte le unità, seguire la sezione del manuale relativa a "NESSUN ALLARME" – potrebbe essere necessario abbassare l'impostazione della sensibilità di un livello a causa di altre vibrazioni/movimenti presenti nella stanza e rilevate dal pannello sensore.
6. Se viene emesso l'allarme, dare due colpetti leggeri con la mano su un angolo del materasso per far rilevare il movimento dal pannello sensore e interrompere l'allarme. Potrebbe essere necessario un intervallo di 8 secondi prima del rilevamento del movimento e dello spegnimento dell'allarme.
7. Qualora l'allarme non si spegnesse, anche dopo aver dato due colpetti consecutivi con la mano a un angolo del materasso, alzare il livello di sensibilità e ripetere il test.




IMPORTANTE

- Verificare il monitor prima del primo utilizzo.
- Prima di ogni utilizzo e periodicamente (prima di riporre il bambino nel lettino) verificare che il pannello con sensore non rilevi alcun movimento o alcuna vibrazione nella stanza.
- Verificare il monitor ogni volta che il pannello con sensore viene spostato.


5- È ORA POSSIBILE UTILIZZARE IL MONITOR

UNITA' BAMBINO

- 1 Indicatore alimentazione/spia batteria scarica
 - 2 Microfono
 - 3 Indicatore pannello sensore movimento/indicatore temperatura
 - 4 Accensione/spengimento spia temperatura, consente di spegnere la spia LED anulare.
- Cerca unità genitore**, tenendo premuto il tasto, consente di individuare la posizione dell'unità genitore
- 5 Altoparlante
 - 6 Accensione/spengimento
 - 7 Porta USB per collegamento trasformatore
 - 8 Selettore sensibilità del pannello sensore di movimento
 - 9 Pausa monitoraggio del pannello con sensore di movimento
 - 10 Vano batterie

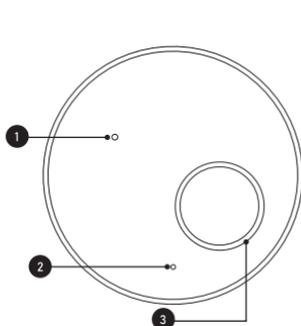


LATO ANTERIORE

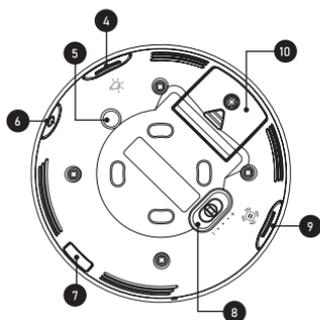


LATO POSTERIORE

UNITA' GENITORE

- 1 Spia indicatore di rilevamento del movimento (ticchettio)
- 2 Accensione/spengimento
- 3 Menu (tenere premuto) / menu Exit
- 4 Conferma selezione o cambia funzione/ pausa pannello sensore (tenere premuto)
- 5 Pulsante comunicazione con unità bambino (tenere premuto per parlare)
- 6 Volume + / SU
- 7 Volume - (in modalità sordina l'icona del suono lampeggia e l'unità genitore visualizza L0)/Giù
- 8 Vano batterie ricaricabili
- 9 Porta USB per collegamento trasformatore

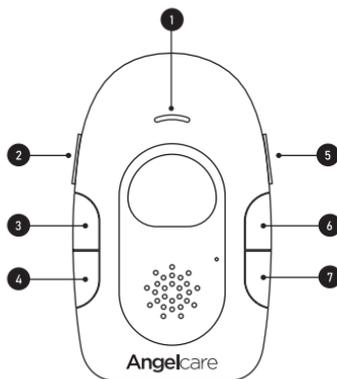


LATO ANTERIORE

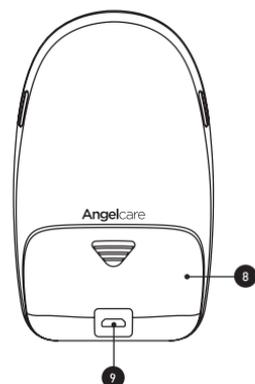

LATO POSTERIORE

ICONE SCHERMO UNITÀ GENITORE

- 1 Temperatura
- 2 Allarmi temperatura
- 3 Indicatori modalità rilevamento
- 4 Indicatore visivo suono
- 5 Indicatore qualità ricezione
- 6 Indicatore livello batteria unità genitore
- 7 Indicatore modalità VOX
- 8 Impostazione Celsius o Fahrenheit

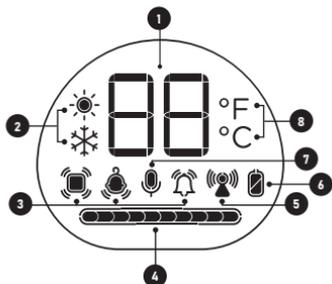

FUNZIONI DEL MONITOR



Nota:

- È possibile accedere alle impostazioni premendo e tenendo premuto il pulsante menù "☰" sull'unità genitore.
- Le funzioni del MENÙ sono a ciclo continuo. Ogni volta che si preme brevemente il tasto OK si passa alla funzione del MENÙ successiva. Una volta selezionate le impostazioni preferite, è necessario premere il tasto EXIT/MENÙ, diversamente le modifiche non saranno salvate.

Attiva/disattiva rilevamento movimento

ON: Il pannello con sensore emette un allarme dopo 20 secondi di assenza di movimento. Se per 20 secondi NON viene rilevato movimento, gli altoparlanti di entrambe le unità genitore e bambino emettono forti segnali sonori consecutivi - questo è l'allarme di movimento.

OFF: Quando il bambino è un po' più grande, è possibile disattivare il rilevamento dei movimenti e utilizzare il monitor solo per la trasmissione audio.



Attiva/disattiva la funzione ticchettio

Se viene attivato il rilevamento di movimento, consente di udire un ticchettio ogni 5 secondi.



Attiva/disattiva suono (trasmissione unità bambino)

Consente di usare il monitor solo per il rilevamento movimento.



Imposta funzione VOX

attivata da suono (VOX ON): questo significa che la trasmissione audio si attiva solo quando vengono rilevati suoni, in base all'impostazione del livello di sensibilità. A scopo di risparmio energetico, se non è rilevato nessun rumore per 10 secondi, si interrompe la trasmissione audio. Se viene rilevato un suono, la trasmissione si attiva automaticamente.



Suono continuo (VOX OFF): questo significa che il monitoraggio del suono è sempre ATTIVATO, e trasmette tutti i suoni.

Impostazione sensibilità di VOX (se VOX è attivato)

La sensibilità del microfono è regolabile (4 livelli). Questo significa che la trasmissione audio si attiva solo in base al livello di sensibilità impostato.

°C °F Imposta display Celsius o Fahrenheit

Attiva/disattiva allarme temperatura

Avvisa quando la temperatura raggiunge un valore massimo o minimo impostato.



Imposta allarme di temperatura più bassa (se l'allarme di temperatura è attivato)




Imposta allarme di temperatura più alta (se l'allarme di temperatura è attivato)

! IMPORTANTE

ESCI



- Tutte le modifiche e le regolazioni effettuate nel menu principale non verranno salvate fino a quando non saranno confermate premendo il pulsante ESCI.
- In modalità MENU, la trasmissione del suono tra le unità genitore e bambino verrà temporaneamente disattivata.

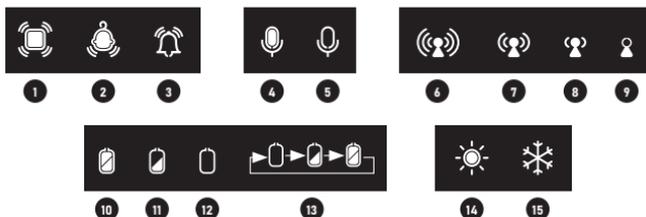

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ❶ Rilevamento del pannello con sensore attivato ❷ Suono attivato ❸ Funzione "TIC" attivata ❹ Suono attivato (VOX ON) ❺ Suono continuo disattivato (VOX OFF)
Qualità ricezione: ❻ Buona connessione ❼ Connessione media ❽ Cattiva connessione | <ul style="list-style-type: none"> ❾ Out-of-range (fuori campo)
Indicatori livello batteria unità genitore: ❿ Carica ⓫ 1/2 carica ⓬ Scarica ⓭ In carica Allarmi temperatura: ⓮ Troppo alta ⓯ Troppo bassa |
|---|---|


6- NOTIFICHE DI ALLARME

UNITÀ GENITORE

- ❶ **Allarme di movimento**
 - Se per 15 secondi NON viene rilevato movimento, compresi quelli respiratori, l'unità bambino emette un TIC che funge da preallarme sonoro - è un allarme per svegliare il bambino.
 - Se per altri 5 secondi NON viene rilevato movimento, gli altoparlanti di entrambe le unità genitore e bambino emettono forti segnali sonori consecutivi - questo è l'allarme di movimento.
 - L'icona del materassino a sensore e la barra del livello sonoro nell'unità genitore lampeggiano.
- ❷ **Allarme Out-of-range**
 - L'allarme si attiva quando le due unità non comunicano tra di loro.
 - L'unità genitore emette un triplo segnale sonoro ogni 15 secondi.
 - L'icona Out-of-Range lampeggia sullo schermo.
- ❸ **Batteria scarica unità genitore**

L'unità genitore emette 2 segnali sonori consecutivi ogni 30 secondi e l'icona della batteria scarica lampeggia.
- ❹ **Allarmi temperatura**

L'unità genitore emette 3 segnali sonori consecutivi ogni 5 secondi e l'icona della temperatura lampeggia (fiocco di neve se troppo freddo, sole se troppo caldo)."

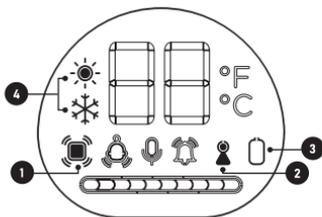

UNITÀ BAMBINO

1 Accensione/spengimento e spia batteria scarica

Verde fisso: il monitor è attivato.

Verde lampeggiante: l'unità bambino usa batterie di riserva.

Giallo lampeggiante: le batterie dell'unità genitore sono scariche.

2 Indicatori pannello sensore movimento e temperatura

Rosso lampeggiante: non viene rilevato movimento

- Gli altoparlanti di entrambe le unità genitore e bambino emettono forti segnali sonori continui - questo è l'allarme di movimento.

Bianco lampeggiante: il monitor è in pausa.

- L'unità genitore emette un segnale singolo sonoro ogni 20 secondi.

Blu lampeggiante: perdita di connessione tra unità bambino e pannello con sensore.

- Gli altoparlanti di entrambe le unità genitore e bambino emettono forti segnali sonori continui.


Rosso fisso: la temperatura ambiente è troppo alta.

- L'unità genitore emette 3 segnali sonori consecutivi ogni 5 secondi.

Blu fisso: la temperatura ambiente è troppo bassa.

- L'unità genitore emette 3 segnali sonori consecutivi ogni 5 secondi.

Bianco fisso: la temperatura ambiente è corretta.

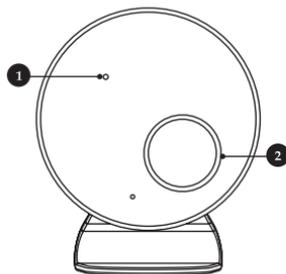

Nota:

Per interrompere l'allarme, premere un tasto qualsiasi sull'unità genitore o premere il pulsante di pausa del pannello con sensore dell'unità bambino.

In caso di allarme del pannello con sensore, il monitor mette in pausa il pannello con sensore. In modalità di pausa, la funzione di rilevamento del movimento è disattivata. Per riattivare il rilevamento del movimento, premere qualsiasi pulsante sull'unità genitore.

7- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

CURA DELLE BATTERIE RICARICABILI

- Caricare completamente le batterie per 10 ore prima del primo uso.
- Per mantenere la massima durata della batteria si consiglia di scaricarla completamente periodicamente.
- La prestazione della batteria può essere compromessa se lasciata sempre carica. Spegnerne l'unità genitore se non in uso.
- Una potenza inadeguata della batteria può compromettere le prestazioni del prodotto. Se si non si è soddisfatti delle prestazioni dell'unità genitore, sostituire le batterie ricaricabili (con 2 nuove batterie ricaricabile NiMH).
- Si consiglia di cambiare le batterie ogni 6 mesi.

PERDITA DELLA CONNESSIONE TRA UNITÀ GENITORE E UNITÀ BAMBINO

- In caso di perdita della connessione tra le due unità, la prima operazione da eseguire per ripristinarla è avvicinare l'unità genitore all'unità bambino e assicurarsi che siano entrambe accese. Solo nel caso che la connessione non si ripristini e l'allarme fuori campo (Out-of-range) non sia attivo, sarà necessario applicare la seguente procedura di ri-connezione:


1. **SPEGNERE** entrambe le unità.

2. **ACCENDERE** l'unità bambino.



3. Premere il pulsante di **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO** consecutivamente 4 volte sull'unità bambino.



La spia LED dell'indicatore del pannello con sensore sull'unità bambino è verde e lampeggia rapidamente (indica che l'unità bambino è in modalità di collegamento).



4. **ACCENDERE** l'unità genitore. L'icona Out-of-range (📶) lampeggia (indica che l'unità bambino si sta connettendo).
5. Tenere premuto il pulsante di **Comunicazione** sull'unità genitore finché non si sente un segnale sonoro.
6. Premere il pulsante **OK** sull'unità genitore. L'icona Out-of-range (📶) dovrebbe lampeggiare più velocemente a indicare che l'unità genitore si sta connettendo.

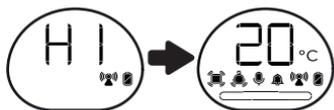

- L'unità genitore visualizza l'icona H1-H2 durante la procedura di riconnessione.
- La riconnessione è riuscita se l'unità genitore visualizza la schermata normale.

PERDITA DELLA CONNESSIONE TRA PANNELLO CON SENSORE E UNITÀ BAMBINO

- In caso di perdita della connessione, la prima operazione da eseguire per ripristinarla è avvicinare il pannello con sensore all'unità bambino e assicurarsi che entrambe le unità siano accese. Solo nel caso che la connessione non si ripristini dopo tale operazione, sarà necessario applicare la procedura di riconnessione seguente. Accertarsi che non siano presenti altri pannelli con sensore nella stessa stanza durante la procedura di riconnessione:

1. **SPEGNERE** le unità genitore e bambino.
2. Rimuovere e sostituire la batteria del materassino con sensore.
3. **ACCENDERE** l'unità bambino premendo 2 volte il pulsante di **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**




L'indicatore di alimentazione dell'unità bambino diventa verde.

4. Premere e tenere premuto il pulsante Pausa sull'unità bambino per 3 secondi.



La spia del pannello con sensore sull'unità bambino sarà blu lampeggiante.

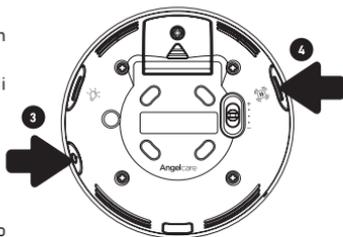

- Il processo di riconnessione viene completato in 30 secondi.
- La riconnessione è riuscita quando l'unità bambino emette un segnale sonoro di conferma.

PANNELLO CON SENSORE DI MOVIMENTO - ASSENZA DI ALLARME

- Fonti di vibrazione e movimento non generati dal bambino possono essere rilevati dal pannello con sensore e questo impedisce l'attivazione dell'allarme sonoro.
- Fare riferimento alle avvertenze da 3 a 11 e vedere la FASE 4, TEST DEL PANNELLO CON SENSORE.

PANNELLO CON SENSORE DI MOVIMENTO - FALSI ALLARMI (SPIA PANNELLO SENSORE ROSSA LAMPEGGIANTE)

- Sostituire la batteria CR2450 del pannello con sensore.
- **SPEGNERE** l'unità bambino.
- Un falso allarme del materassino con sensore può verificarsi per numerose ragioni, controllare sempre immediatamente il bambino quando viene emesso un allarme:
 - l'unità bambino non è stata SPENTA dopo aver tolto il bambino dal lettino.
 - accertarsi che non ci sia biancheria del lettino tra il materasso e il pannello con sensore.
 - il pannello con sensore di movimento non è stato posizionato correttamente sotto il materasso. Accertarsi che il pannello con sensore di movimento sia posto su una superficie piana e solida con il lato stampato verso l'alto.
 - Può essere necessario modificare la sensibilità del pannello con sensore.
- Fare riferimento alle avvertenze da 3 a 11 e vedere la FASE 4, TEST DEL PANNELLO CON SENSORE.

LA SPIA (VERDE) CHE INDICA CHE L'UNITÀ BAMBINO È IN FUNZIONE NON SI ACCENDE

- Verificare i collegamenti o provare ad utilizzare un'altra presa di corrente.
- Premere il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO dell'unità bambino per 2 secondi per ACCENDERE l'unità.

RICEZIONE DEL SEGNALE DEBOLE

- Avvicinare le unità tra loro.
- Cambiare la posizione di una o entrambe le unità.
- Posizionare le unità su una superficie piana al di fuori della portata del bambino.
- Sostituire o ricaricare le batterie dell'unità genitore.

SE NON VIENE TRASMESSO ALCUN SUONO

- Controllare che entrambe le unità siano ACCESE.
- Assicurarci che entrambe le unità siano collegate a prese di corrente funzionanti.
- Controllare le batterie in entrambe le unità (sostituire o ricaricare le batterie, secondo la necessità).
- Avvicinare l'unità genitore all'unità bambino.

RUMORE, DISTORSIONE, INTERFERENZE (DA ALTRI MONITOR, TELEFONI WIRELESS, RICETRASMETTITORI PORTATILI, ECC.)

- Orientare diversamente l'unità genitore o allontanarla dalla fonte del disturbo.

FEEDBACK (FORTI RUMORI EMESSI DALL'UNITÀ GENITORE)

- Allontanare le due unità tra loro (almeno 3 metri di distanza).
- Diminuire il volume sull'unità genitore.

LO SCHERMO DELL'UNITÀ GENITORE È NERO (UNITÀ SPENTA)

- ACCENDERE nuovamente l'unità genitore, premendo e tenendo premuto il pulsante accensione spegnimento.
- Sostituire o ricaricare le batterie dell'unità genitore.

ASSENZA DI ALIMENTAZIONE

- Controllare o sostituire le batterie.
- Accertarsi che il monitor sia ACCESO.

SPECIFICHE TECNICHE

RANGE:

Campo libero (area libera priva di ostacoli):

- Collegamento tra unità genitore e unità bambino: fino a 250 metri.
- Collegamento tra unità bambino e materassino sensore: fino a 6 metri .

LINEE GUIDA TERMOMETRO (IMPOSTAZIONI PREDEFINITE):

- Allarme temperatura alta: (22°C - 37°C).
- Allarme temperatura bassa: (5°C - 19°C).

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- 2 x batterie alcaline AAA 1,5 V (non incluse) o trasformatore 100-240 V AC / 5 V DC 0,6 A per l'unità bambino.
- 2 batterie ricaricabili AAA (GN60AAAHC 1,2 V 600mAh) (GPI International Limited) e 1 trasformatore 100-240 V AC/5 V DC 0,6 A Adapter Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd (EU: K05S050060G o K05V050060G) per l'unità genitore.
- 1 batteria CR2450 3V per pannello con sensore wireless Changzhou Jin Tan Chao Chuang Battery Co., Ltd. numero modello: CR2450H o GP Batteries International Ltd. numero modello: CR2450.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non esporre questo prodotto alla pioggia o all'umidità. Pericolo di esplosione se utilizzate batterie non corrette. Pericolo di esplosione se le batterie non vengono sostituite correttamente. Le batterie ricaricabili in dotazione per l'unità genitore sono 2, modello NIMH AAA, prodotte da GPI INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC, 1,2 V 600 mAh). Utilizzare solo batterie sostitutive raccomandate. Utilizzare esclusivamente batterie di ricambio consigliate per Angelcare. La batteria inclusa per il pannello con sensore è una batteria al litio (non agli ioni di litio) sostituibile dall'utente. Per informazioni sulle batterie di ricambio, contattare l'assistenza clienti FOPPAPEDRETTI.

PER L'UNITA' GENITORE, UTILIZZARE SOLO BATTERIE RICARICABILI TIPO AAA NIMH.

BATTERIE:

- NON mischiare batterie vecchie e nuove.
- NON mischiare batterie alcaline standard (carbone-zinco) o ricaricabili (NI-CD, NIMH, ecc.).

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UN MODELLO ERRATO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.

TRANSMISSIONE:

Frequenza di trasmissione tra Unità Genitore e Unità Bambino: 1,8 GHz (DECT)

Frequenza di trasmissione tra Unità Bambino e materassino sensore wireless: 2.4 Ghz (Bluetooth)

Potenza RF massima trasmessa:

- 24 dBm (250 mW) tra Unità Genitore e Unità bambino.
- 4 dBm (2,5 mW) tra Unità Bambino e materassino sensore.
- RF n° canali tra Unità Bambino e Unità Genitore: 5
- RF n° canali tra Unità Bambino e materassino sensore: 79

Esposizione alle radiofrequenze - Questo dispositivo è progettato e fabbricato per non superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze (RF) in un ambiente non controllato, come stabilito da UE. Per garantire la conformità, è necessario mantenere una distanza minima di 20 cm dall'unità bambino durante il normale funzionamento.

Conformità ErP

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL TRASFORMATORE ANGELCARE® NUMERO DI MODELLO: K05S050060G.

CONFORME ALLA DIRETTIVA CE DI PERTINENZA E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Si dichiara che questo baby monitor è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni contenute nella direttiva UE per le apparecchiature radio (RED - Radio Equipment Directive) 2014/53 / UE. La dichiarazione di conformità UE è visibile sul nostro sito www.foppapedretti.it

GUIDA ALLA SICUREZZA DELLE BATTERIE

Inserire correttamente le batterie, osservando il polo positivo (+) e negativo (-) marcato sulla batteria. L'utilizzo scorretto può provocare perdita o in casi estremi incendi e persino esplosioni.

Rimuovete le batterie scariche dall'apparecchio e rimuovete anche le batterie che non si utilizzano da parecchio tempo, altrimenti possono causare guasti.

Non mettete le batterie a contatto col fuoco, ciò può provocare l'esplosione. Non gettate le batterie scariche nei rifiuti domestici.

Non tentate mai di ricaricare le pile normali tramite applicazioni di batterie o altro mezzo.

Tutto ciò può provocare incendio e persino esplosione.

Ricordarsi che le pile utilizzate in alcuni prodotti, data la loro misura, possono essere facilmente ingoiate dai bambini e quindi risultare pericolose.

Accertarsi che gli scompartimenti delle batterie siano chiusi e quindi sicuri.

Chiedete consiglio al medico in caso di possibile od eventuale ingoio di pile.

SMALTIMENTO RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata.

Il marchio riportato sul prodotto o sulla documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale proposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri prodotti commerciali. In caso di smaltimento abusivo dei rifiuti, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, come previsto dal Decreto Legislativo in vigore.



GARANZIA CONVENZIONALE

Il contenuto sottoindicato va in vigore dal 01.01.2005 e sostituisce a qualsiasi titolo e completamente qualsiasi messaggio anteriore riferito alla garanzia prestata da Foppa Pedretti S.p.A.

GARANZIA CONVENZIONALE

Foppa Pedretti S.p.A. con sede in Grumello del Monte (Italia) Via Volta 11, garantisce direttamente al Consumatore che questo Prodotto, nuovo di fabbrica, è privo di difetti nei materiali, nella progettazione e nella fabbricazione ed è conforme alle caratteristiche dalla stessa dichiarate. La presente garanzia convenzionale è valida in tutti i Paesi Stati membri dell'Unione Europea e non esclude né limita i diritti del Consumatore ai sensi di norme imperative di legge nei confronti del Venditore del Prodotto.

Per usufruire della presente garanzia convenzionale il Consumatore dovrà riportare il Prodotto difettoso al Venditore, presentandogli la prova d'acquisto del Prodotto dalla quale risultino in modo leggibile l'indirizzo del Venditore, la data d'acquisto del Prodotto col timbro e firma del Venditore e l'indicazione del Prodotto stesso o, in alternativa, lo scontrino fiscale, non modificato, dal quale risultino in modo chiaro le medesime informazioni.

La garanzia convenzionale del Produttore ha validità per Dodici (12) mesi dalla data di acquisto del Prodotto. Durante questo periodo Foppa Pedretti S.p.A. riparerà o sostituirà, a sua discrezione, il Prodotto difettoso.

La garanzia convenzionale è concessa all'acquirente finale del Prodotto (Consumatore) e non esclude né limita i diritti imperativi del medesimo Consumatore, quali previsti dalla legge e/o i diritti che il Consumatore può vantare contro il Venditore/ Rivenditore del Prodotto.

ESCLUSIONI DELLA GARANZIA CONVENZIONALE.

La garanzia convenzionale è esclusa per i danni derivati al Prodotto dalle seguenti cause: uso non conforme alle disposizioni contenute nel foglio d'istruzioni all'uso ed al montaggio, urti e cadute, esposizione del Prodotto ad umidità o condizioni termiche o ambientali estreme od a cambiamenti repentini di tali condizioni, corrosione, ossidazione, modifiche o riparazioni non autorizzate del Prodotto, riparazioni con uso di parti di ricambio non autorizzate, uso improprio, cattiva o mancata manutenzione, manutenzione impropria rispetto a quanto indicato nel foglio d'istruzioni all'uso e al montaggio, montaggio non corretto, incidenti, azioni di cibi o bevande, azione di prodotti chimici, cause di forza maggiore.

In ogni caso **Foppa Pedretti S.p.A. declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose, diversi dal Prodotto, quando tali danni siano causati da negligenza alle disposizioni / raccomandazioni / avvertenze contenute nel manuale o, in alternativa, nel "Foglio d'istruzioni all'uso e al Montaggio" che accompagna ogni Prodotto destinato al proprietario/utilizzatore.** (come a titolo meramente esemplificativo, nel caso del Prodotto Lettino: "Sorvegliate costantemente il bambino. Controllate che lenzuola e coperte non coprano la testa del bambino...").

Foppa Pedretti S.p.A. declina, inoltre, ogni responsabilità per danni a persone o a cose quando la rottura dei suoi prodotti è causata dal deterioramento dei componenti del Prodotto, soggetti ad usura. Sono considerati componenti del Prodotto soggetti a usura tutti i componenti in materiale plastico.

Importato da:

Foppa Pedretti S.p.A.

Via Volta, 11 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Italy

tel +39 035.830497 - fax +39 035.831283

www.foppapedretti.it